

LXZS自封式磁性回油过滤器




订购码

LXZS	BH	-	160 × 10	Y	-	G1/2
系列名称	介质		公称流量 过滤精度	发讯器		联接螺纹
自封式磁性回油过滤器	BH:水-乙二醇 空白:一般液压油	见下表	见下表	Y:带CYB-I型≤DC24V C:带CY-II型≤220V		联接螺纹:G1/2 (仅用于LXZS-160) 空白:R1 (仅用于LXZS-160)

技术参数


额定工作压力	1.6 (MPa)
原始压力损失	0.02 (MPa)
额定工作流量	160; 400 (L/min)
过滤精度	10; 20 (μm)
磁场强度	≤0.4 (T)
旁通阀开启压力	0.4 (MPa)
发讯器发讯压力	0.35 (MPa)
发讯器功率	50W; DC24 (V)或 AC220 (V)

外形尺寸

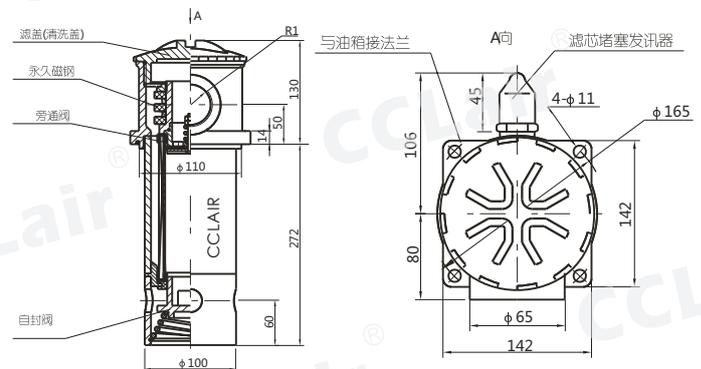

HY37型网式过滤器

外形尺寸

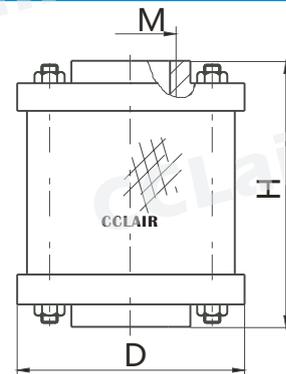

技术参数

型号	流量 (L/min)	网孔 (目 英寸)	通径 (mm)	尺寸 (mm)		
				M	H	D
HY37-12	12	60	15	M22 × 1.5	55	55
HY37-25	25		20	M30 × 1.5	72	73
HY37-50	50		25	M33 × 2	87	105
HY37-100	100		32	M42 × 2	116	145